

万能蒸烤箱

项目 _____
商品 _____
数量 _____
FCSI部分 _____
许可 _____
日期 _____

C4eD 6.10 ES

型号

Convotherm 4 easyDial

- easyDial
- 6+1 隔层GN 1/1
- 电热
- 喷射器
- 右开门



主要特点

- ACS+ 操作模式: 蒸汽、烘烤、干烤
- ACS+ 附加功能:
 - Crisp&Tasty – 分5级酥脆功能
 - BakePro – 传统的烘烤功能分为5级
 - HumidityPro – 分5级加湿
 - 风扇速度 – 分为5级
- easyDial : 所有功能均可在一个层面上进行设定。
- 半自动清洁系统
- HygienicCare
- USB接口集成于控制面板之上
- TriColor指示环——显示当前的工作状态
- 通过水喷射装置向炉腔内喷水生成蒸汽
- 右开门的设备保护门

标准配备

- ACS+ (Advanced Closed System +) 操作模式:
 - 蒸汽: 丰富的蒸汽 (30-130°C)
 - 带有自动水分调节功能的组合式烘烤 (30-250°C)
 - 带有优化的热传导型能的干烤 (30-250°C)
- HygienicCare——通过抗菌表面确保安全性:
 - easyDial控制面板
 - 门把手和滚动式手持水枪
- easyDial操作界面:
 - Convotherm-Dial 中心控制单元 (C-Dial)
 - 数字显示器
 - 回温功能——在最大程度上回温食材的新鲜度
 - 99种烹制方案, 每种方案最多可分9个步骤
- 多点中心温度传感器
- 带有安全锁和自动闭合功能的门把手
- HACCP和巴氏杀菌值数据保存功能
- 预热和Cool down功能

选配


- ConvoClean全自动清洁系统——可提供清洁剂用量灵活选择功能
- 冷凝水消除系统——集成的冷凝模块 (可按需供货)
- 隐藏式门——提供更大空间和更好的工作安全性 (参见单独数据手册)
- 船用版本 (参见单独的数据手册)
- 监狱用型号
- 以太网接口 (LAN)
- 可提供各种电压
- Sous-Vide传感器, 可外插
- 中心温度传感器, 可外插

附件


- ConvoLink – HACCP和烹制方案管理电脑软件
- 带油脂过滤器的ConvoVent 4冷凝式排油烟机
- 带有油脂和异味过滤器的ConvoVent 4+冷凝式排油烟机
- 信号塔——外部运行状态显示器
- 宴会系统 (可选择套件或单件): 碟架, 炉架, 炉架车, 保温罩
- 各种不同大小和规格的烤箱底座
- 可选择GN或BM烤架
- 叠层架
- ConvoClean全自动清洁系统 (多倍和单次定量给料) 和半自动炉腔清洁系统的保养产品



正面视图

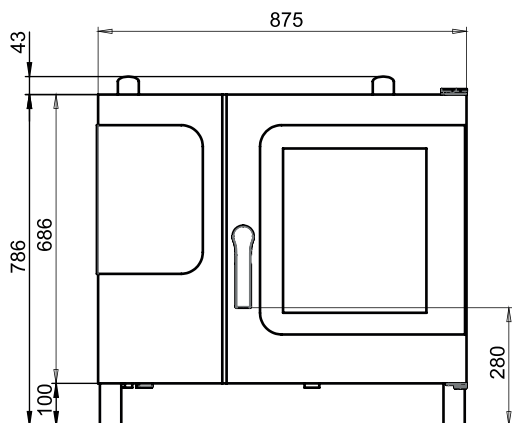

带有墙壁间距的俯视图

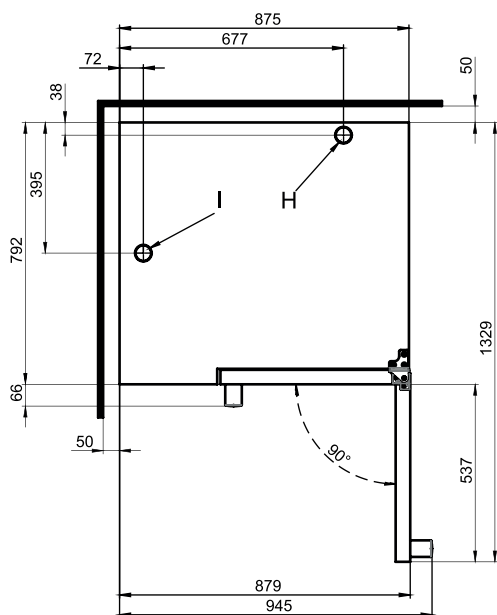


安装注意事项

运行时的绝对设备倾斜度* 最大 2° (3.5%)

* 可调节设备支脚为标准型号。

设备底座连接位置

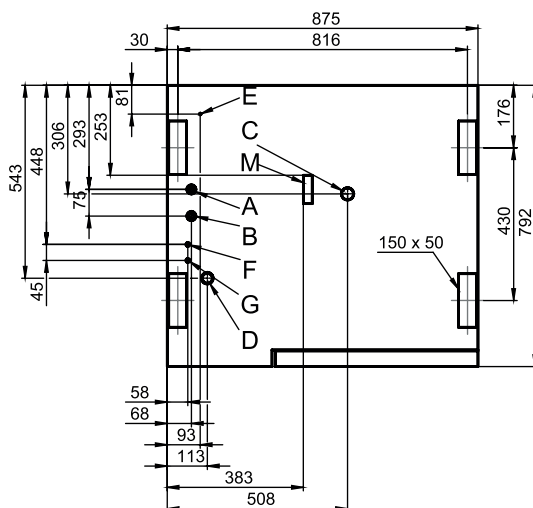

- A 进水接口 (用于水喷射装置)
- B 进水接口 (用于清洁, 手持水枪)
- C 排水接口 DN 50
- D 电源插槽
- E 电位平衡
- F 漂洗助剂接口
- G 清洁剂接口
- H 排气系统管道直径 Ø 50 mm
- I 通风口 Ø 50 mm
- M 安全溢流 80 mm x 25 mm

尺寸和重量

带包装尺寸	
宽度 x 高度 x 深度	1100 x 1010 x 940 mm
重量	
无选件* / 配件的净重	105 kg
包装重量	25 kg
安全间距**	
后部	50 mm
右侧	50 mm
左侧 (为了便于维护建议较大的间距)	50 mm
上部***	500 mm

* 选件重量最大 15 kg。

** 与热源之间的最小间距为500mm。

*** 与排气装置类型和盖板特性相关。

加料量

最大烤盘数量	
GN 1/1*	6+1
烘烤尺寸 600 x 400**	5
盘子最大 Ø 32 cm , 环间距 66 mm**	20
盘子最大 Ø 32 cm , 环间距 79 mm**	15
最大装载重量	
GN 1/1 / 600 x 400	
每个万能蒸烤箱	30 kg
每托板层	15 kg

* 匹配的烤架为标准型号。

** 可提供作为附件的烤架。

电气接口

3N~ 400V 50/60Hz*	
额定功率	11.0 kW
额定电流	15.9 A
保险丝额定值	16A
FI防护开关, 单相变频器	类型 A (推荐), 类型 B/F (可选)
建议导管横截面	5G4
3~ 230V 50/60Hz*	
额定功率	10.9 kW
额定电流	27.4 A
保险丝额定值	35 A
FI防护开关, 单相变频器	类型 A (推荐), 类型 B/F (可选)
建议导管横截面	4G6
3~ 200V 50/60Hz*	
额定功率	10.9 kW
额定电流	31.5 A
保险丝额定值	35 A
FI防护开关, 单相变频器	类型 A (推荐), 类型 B/F (可选)
建议导管横截面	4G6
3~ 400V 50/60Hz*	
额定功率	11.0 kW
额定电流	15.9 A
保险丝额定值	16 A
FI防护开关, 三相变频器	类型 B/F (推荐)
建议导管横截面	5G4

* 性能优化系统上的接口为标准接口。

进水接口

供水	
给水	2 x G 3/4", 固定接口, 可选连接软管 (最小 DN13 / 1/2")
流动压力	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)
设备排水口	
规格	固定接口 (建议) 或漏斗形虹吸管
类型	DN50 (最小内径 Ø :46 mm)
排水管路梯度	最低 3.5% (2°)

水质量

进水接口A*, 用于水喷射装置	
一般要求	饮用水, 典型为软水 (必要时安装水处理设备)
通用硬度	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm / 7 - 13 °TH / 5 - 9 °e
进水接口B*, 用于清洁, 手持水枪	
一般要求	饮用水, 典型为硬水
通用硬度	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm / 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
进水接口A, B*	
pH值	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (氯化物)	最大 60 mg/l
Cl ₂ (游离氯)	最大 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (硫酸)	最大 150 mg/l
Fe (铁)	最大 0.1 mg/l
温度	最大 40 °C
电导率	最低 20 µS/cm

* 参见图片连接位置, 第2页。

耗水量

进水接口A*	
Ø烹制消耗量	2.3 l/h
最大消耗量	0.6 l/min
进水接口A, B	
Ø烹制消耗量**	3.5 l/h
最大水流量	15 l/min

* 水处理设备设计尺寸数值。

** 包含用于冷却污水的用水需求。

注意: 参见图片连接位置, 第2页。

排放

散热量	
潜在	2100 kJ/h / 0.58 kW
敏感	2500 kJ/h / 0.69 kW
废水温度	最大80 °C
工作噪音	最大70 dBA

附件

(详细数据参见附件手册)

叠层架

允许的组合	6.10放置于6.10上 6.10放置于10.10上
-------	-------------------------------

针对两台电气设备的组合

选择“Convotherm 4电气设备叠层架”

针对在叠层架中的电气设备和燃气设备组合

选择“Convotherm 4电气设备叠层架”，如果：

下部万能蒸烤箱 EB/ES

上部万能蒸烤箱 GB/GS

选择“Convotherm 4燃气设备叠层架”，如果：

下部万能蒸烤箱 GB/GS

上部万能蒸烤箱 EB/ES

冷凝式排油烟机ConvoVent 4*

电气接口	
额定电压	1N~ 200-240V 50/60Hz
额定功率	260 W
额定电流	1.9 A
保险丝额定值	2.5 A
无包装尺寸	
宽度 x 高度 x 深度	877 x 240 x 1085 mm
无包装重量	66 kg
上部安全间距**	500 mm

* 可提供用于叠层架的特殊冷凝罩。

** 与排气装置类型和盖板特性相关。

冷凝式排油烟机ConvoVent 4+*

电气接口	
额定电压	1N~ 200-240V 50/60Hz
额定功率	260 W
额定电流	1.9 A
保险丝额定值	2.5 A
无包装尺寸	
宽度 x 高度 x 深度	877 x 373 x 1085 mm
无包装重量	85 kg
上部安全间距**	500 mm

* 可提供用于叠层架的特殊冷凝罩。

** 与排气装置类型和盖板特性相关。

请注意：

- 本文档仅用于规划。
- 其他技术数据以及安装和安置参见安装手册。